




KLAPA ZWROTNA MOSIĘŻNA

KOD: 993
LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ

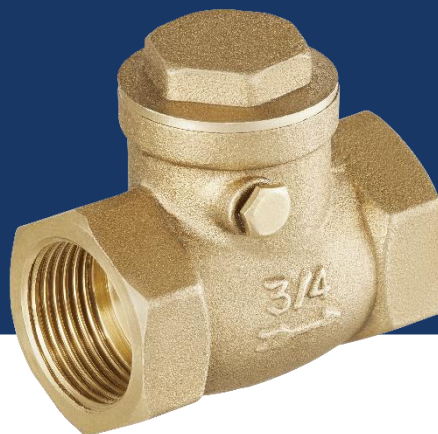

OPIS

Stosowana w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Służy do zabezpieczenia przed cofaniem się czynnika roboczego w rurociągu. Może pełnić również funkcję zaworu antyskażeniowego typu EB. Posiada atest PZH.




CHARAKTERYSTYKA

Przylączy	gwintowane (GW), zgodnie z ISO 228/1
Ciśnienie maksymalne	1,6 MPa (1/2" - 1"); 1,0 MPa (1 1/4" - 2")
Maksymalna temperatura robocza	0°C ÷ +90°C
Czynnik roboczy	woda, woda + 30% roztwór glikolu, olej


WYMIARY I BUDOWA

Nr	Opis	Materiał
1	Korpus	Mosiądz CW 617N
2	Kłapa	Mosiądz CW 617N
3	Uszczelka	NBR
4	Uszczelka	PTFE
5	Korek	Mosiądz CW 617N

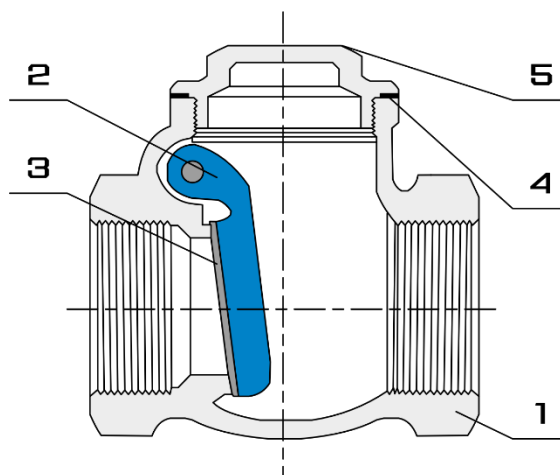

DN	Ø	F	S	H
1/2"	15	8	47	51
3/4"	20	8	53	58
1"	25	10	63	68
1 1/4"	33	10	70	78
1 1/2"	37	10	88	98
2"	47	11	97	109

* wymiary podane w mm

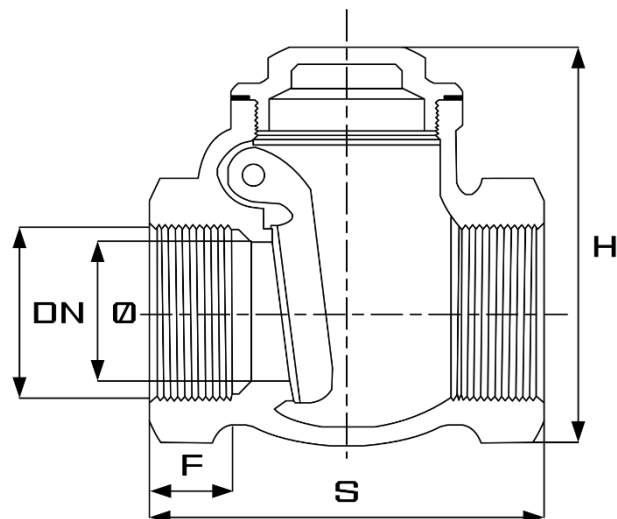

INSTALACJA

Klapę zwrotną należy zamontować we właściwy sposób, tj. muszą być zabezpieczone mechanizmy wewnętrzne a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli musi istnieć możliwość odłączenia przepływu przez urządzenie.

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.