



ZAWÓR ZWROTNY UNIWERSALNY [SPRĘŻYNOWY], Z GRZYBEM MOSIĘŻNYM I WKŁADKĄ TŁUMIĄCĄ KOD: 6L

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS


Stosowany w instalacjach wodnych, grzewczych i innych, w których płynie nieagresywny czynnik roboczy. Służy do zabezpieczenia przed cofaniem się czynnika roboczego w rurociągu. Może pełnić również funkcję zaworu antyskażeniowego typu EB. Posiada atest PZH.



CHARAKTERYSTYKA

Przyląca	gwintowane (GW), zgodnie z ISO 228/1
Ciśnienie maksymalne	1,6 MPa
Maksymalna temperatura robocza	-10°C ÷ +90°C
Czynnik roboczy	Woda, powietrze, olej

WYMIARY I BUDOWA

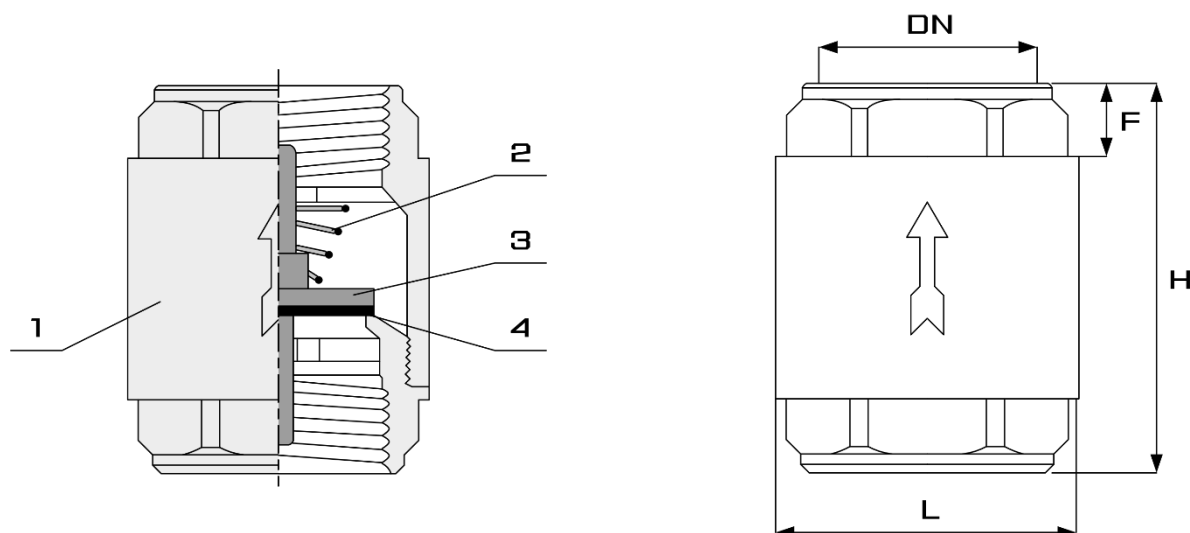

Nr	Opis	Materiał
1	Korpus	Mosiądz
2	Sprężyna	Stal nierdzewna AISI 303
3	Grzyb	Mosiądz
4	Uszczelnienie grzyba	EPDM

DN	1/2"	3/4"	1"
F	10	10	11
L	31	39	43
H	46	49	59

* wymiary podane w mm

INSTALACJA

Zawór zwrotny należy zamontować we właściwy sposób, tj. muszą być zabezpieczone mechanizmy wewnętrzne, a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli, musi istnieć możliwość odłączenia przepływu przez urządzenie.

Przepływ kierunek przepływu medium musi być zgodny ze strzałką umieszczoną na korpusie.

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.