




ZESTAW MONTAŻOWY DO NACZYNIA WZBIORCZEGO

KOD: SGP-SET

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ

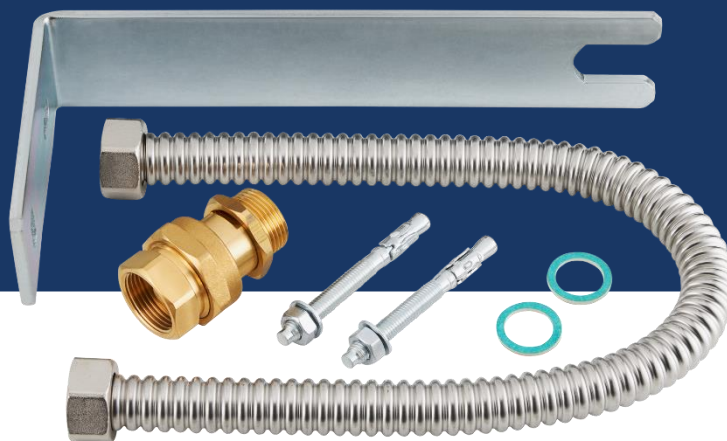

OPIS


Zestaw do podłączenia naczynia wzbiorczego i termicznych grup solarnych. Zestaw zawiera: zawiesie naścienne, wężyk ze stalowej rury karbowanej z kompletem przyłączy, przyłączy z zaworem stopowym do zbiornika 3/4".

CHARAKTERYSTYKA

Przyłącza	gwintowane GW, zgodne z ISO 228/1
Maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza	+140°C
Czynnik roboczy	woda, woda + glikol (max.50%)

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Wężyk	Stal nierdzewna
Korpus zaworu stopowego	Mosiądz CW 614N
Wspornik	Stal galwanizowana

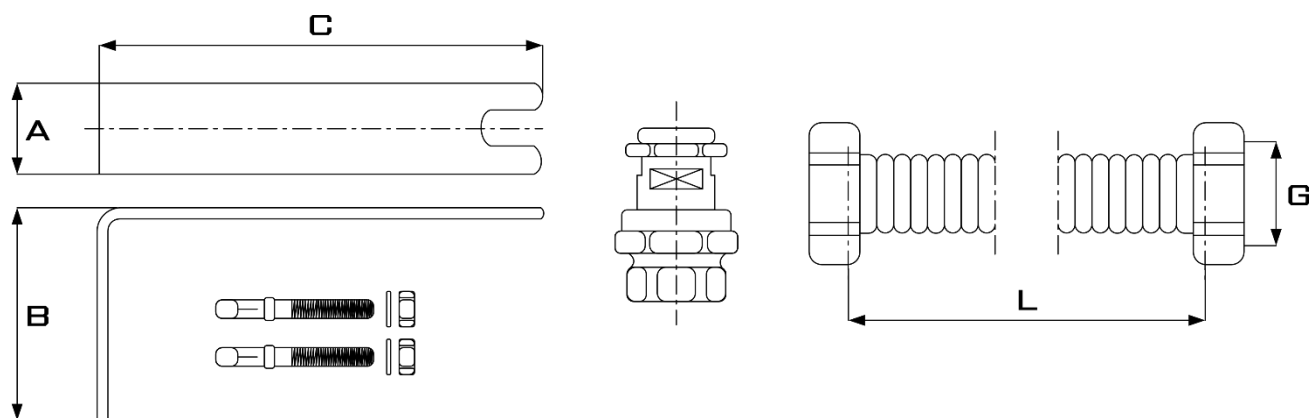

G	L	A	B	C	Waga
3/4"	500	50	110	240	1126

* wymiary podane w mm, waga w g

INSTALACJA

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.