

INFORMACJA TECHNICZNA



ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY PRYSZNICOWY, TYP EB

KOD: ECO1S-EB

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

ECO1S-EB to zawory spełniające wymagania normy PN-EN 13959. Służą zapobieganiu zanieczyszczenia wody wodociągowej w przypadku wystąpienia przepływu wstecznego.

Znajdują zastosowanie w wewnętrznych instalacjach wodociągowych przy węzłach prysznicowych bądź przedłużkach wylewów zlewowych. Montaż zaworów możliwy jest w dowolnym położeniu. Są to zawory zwrotne bez możliwości nadzoru.



CHARAKTERYSTYKA

Przylączy	gwintowane, zgodne z ISO 228/1
Ciśnienie nominalne	1,6 MPa
Maksymalna temperatura robocza	0°C ÷ +80°C

LECHAR SP. Z O.O.

UL. MODULARNA 6
02-238 WARSZAWA

+48 22 868 67 90

INFO@LECHAR.COM.PL


WWW.LECHAR.COM.PL

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz CW 614N
Pierścień uszczelniający	NBR
Zwór zwrotny / sprężyna	POM (Hostaform) / AISI 302
Pierścień ustalający	Brąz

G	1/2"	3/4"
D	24	30
L	30	34

* wymiary podane w mm

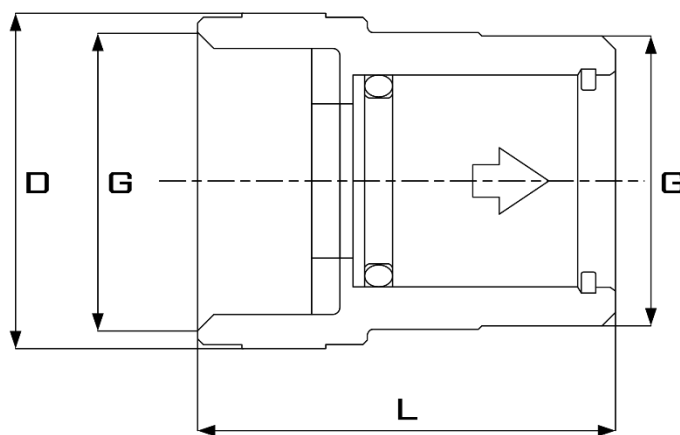

INSTALACJA

1. Zawór antyskażeniowy należy zamontować we właściwy sposób, tj. muszą być zabezpieczone mechanizmy wewnętrzne, a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli, musi istnieć możliwość odłączenia przepływu przez urządzenie.

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.