



ZAWÓR REGULACJI PRZEPŁYWU „SOLARFLOW” KOD: SW38

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS


Zawory regulacji przepływu "SOLARFLOW" używane są do odczytu i regulacji przepływu w instalacji, a także do jej napełniania i opróżniania. Zazwyczaj wykorzystuje się je w instalacjach solarnych jednakże znajdują one także zastosowanie w tradycyjnych instalacjach grzewczych. Zawór wyposażony jest w kurek napełniający i spustowy z końcówką do węża gumowego.

CHARAKTERYSTYKA

Przyląca	gwintowane (GW/GW - obrotowa nakrętka), zgodne z ISO 228/1
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Maksymalna temperatura robocza	+140°C
Czynnik roboczy	woda, woda + glikol (max. 50%)
Zakres regulacji przepływu	0,5 ÷ 15 l/min

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz CW 617N
Pokrywa	Mosiądz CW 617N
Wrzeciono	Mosiądz CW 617N
Grzyb regulacyjny	Mosiądz CW 617N
Uszczelki hydrauliczne	PTFE, Viton

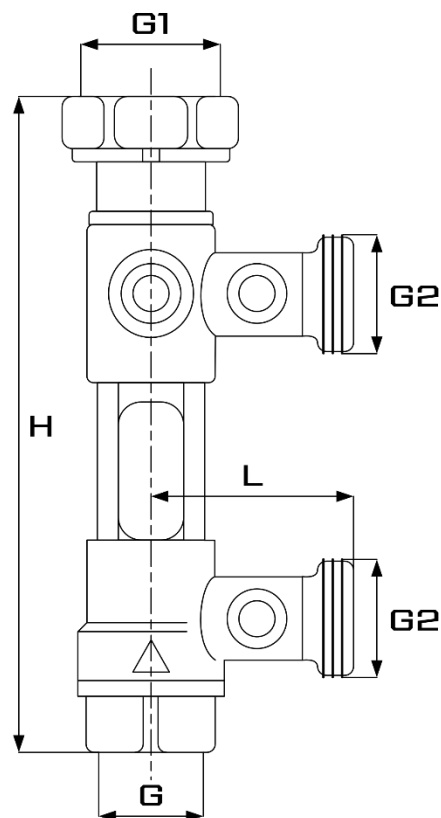

DN	G	G1	G2	L	H	Waga
3/4"x1"	3/4"	1"	3/4"	42	142	0,76

* wymiary podane w mm, waga [kg]

INSTALACJA

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania,
- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalację na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia przed naporem czynnika roboczego),
- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.