



OBCINAK OBROTOWY DO RUR

KOD: FP-1495

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS

Obcinak obrotowy do rur FP-1495, może być wykorzystywany do obcinania rur karbowanych Flexo, rur miedzianych, a także do przewodów rurowych ze stali zwykłej i nierdzewnej. Zakres średnic: 5 -50 mm.

Najważniejsze cechy obcinaka FP-1495:


- Szlifowane ostrze, wykonane z wysokiej jakości stali.
- Sześć łożysk zapewniających dokładny chwyt i łatwy obrót narzędzia na ciętym elemencie.
- Gumowe elementy zapobiegające zsuwaniu się narzędzia z powierzchni.




Za pomocą pokrętła na dole obcinaka, zbliż ostrze do powierzchni obcinanej rury. Nie dociskaj ostrza na siłę.



Zwróć uwagę, żeby rura, po skręceniu obcinaka, była oparta z jednej strony o obrotowe łożyska, a z drugiej - o ostrze narzędzia.

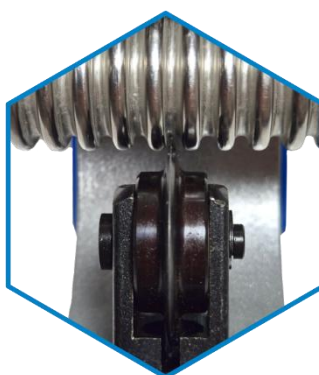

W przypadku obcinania rury karbowanej, upewnij się, że ostrze, znajduje się pomiędzy karbami.

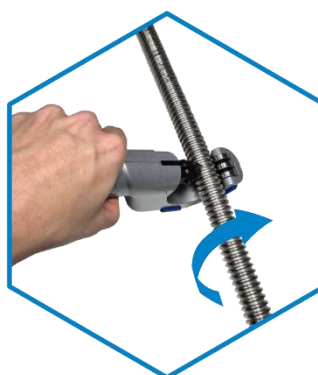

Obracaj narzędzie wokół osi rury. Po wykonaniu kilku obrotów, lekko dokręć ostrze i powtarzaj aż do momentu przecięcia rury.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów; niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.